

## Panel Led carré 48 W Rétroéclairé

Le panel Led 48 W rétroéclairé est à faible consommation énergétique grâce à sa bonne efficacité lumineuse .

Il possède aussi un excellent facteur de puissance et il ne cause pas le scintillement.

Ce type de panel peut être utilisé en application pour suspension, encastré et montage en surface avec les accessoires adaptés.




### Données du produit


Caractéristiques générales	
Type Led	SMD
Durée de vie	30 000 h
Cycle d'allumage	X 15000
Dimmable	Non
Photométries et calorimétries	
Angle d'émission du faisceau	120 °
Flux lumineux	4800 lm
Température de couleur corrélé	4000 / 6500 K (Selon Choix )
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice de rendu de couleur	> 80
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 – 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Puissance absorbée	48 W
Température	
Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Données logistiques	
Unité d'emballage	1
Dimensions de l'emballage	620 * 30 * 650 mm
Conditionnement par carton	10

## Panel Led carré 48 W Rétroéclairé

### Schéma dimensionnel

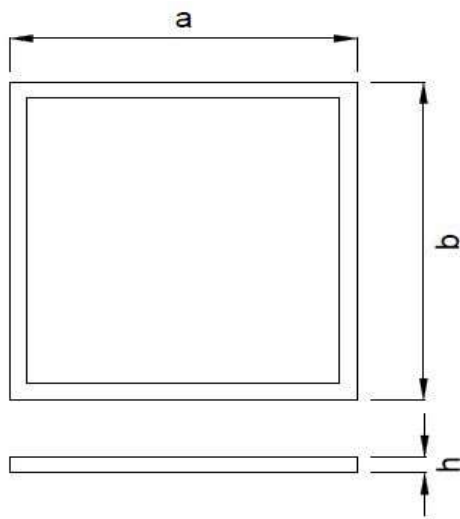


### Etiquette énergétique





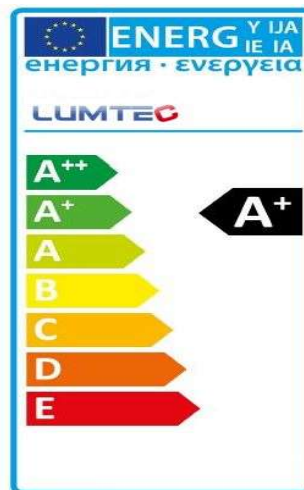


Produit	a/b	h
Panel led carre 48 w rétroéclairé	595 mm	30 mm

### Données photométriques

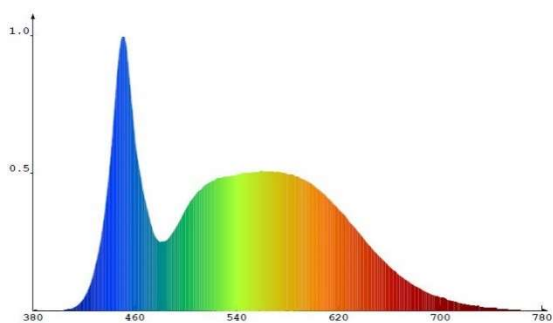

### Durée de vie

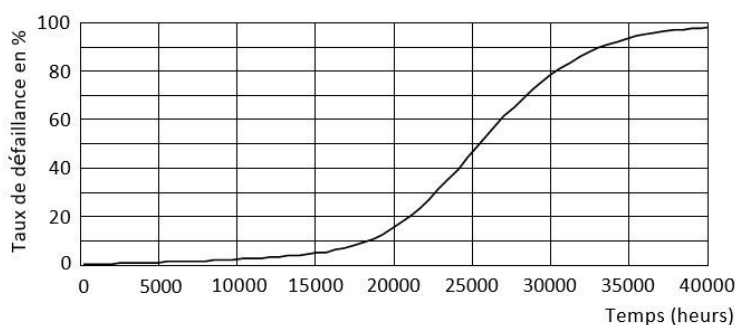

Id : 9105023295



**LUMTEC®**

LIGHT IS LED



[www.lumtec.tn](http://www.lumtec.tn)



[Contact@lumtec.tn](mailto:Contact@lumtec.tn)

[Contact@kacem-electronic.com](mailto:Contact@kacem-electronic.com)