

Panel Led Carré

Apparent 20 W




Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme innovante constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.

Données du produit


| Caractéristiques générales | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Type Led | SMD |
| Durée de vie | 25 000 h |
| Cycle d'allumage | X 12500 |
| Dimmable | Non |
| Photométries et calorimétries | |
| Angle d'émission du faisceau | 120 ° |
| Flux lumineux | ≥ 1600 lm |
| Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
| Température de couleur corrélé | 4000 – 8000 K (Selon le choix) |
| Indice de rendu de couleur | 80 |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension d'entrée | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance absorbée | 20 W |
| Facteur de puissance | ≥ 0.5 |
| Température | |
| Température de fonctionnement | -20 à +40 °C |
| Normes et recommandations | |
| Classe énergétique | A+ |
| Données logistiques | |
| Dimensions de l'emballage | 175 x 32 x 175 mm |
| Pièces par carton | 20 |

Panel Led Carré Apparent 20 W

Schéma dimensionnel

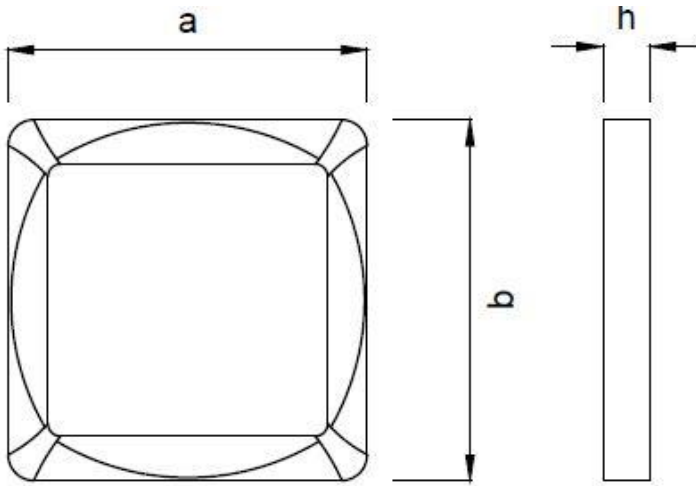


Etiquette énergétique



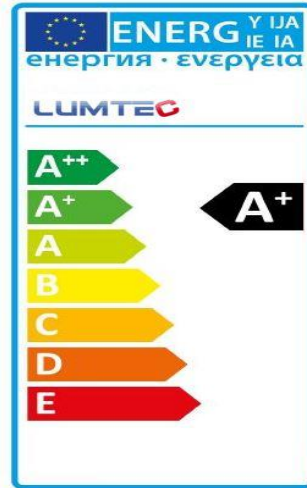


| Produit | a/b | h |
|-------------------------------|--------|-------|
| Panel Led Carré Apparent 20 W | 170 mm | 28 mm |

Courbe Photométrique

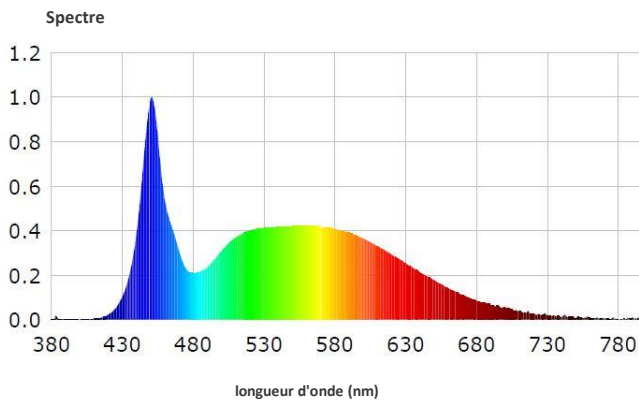

Durée de vie

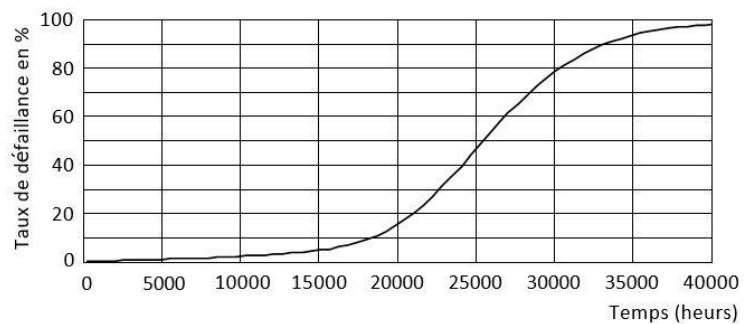

Id : 9105023295



LUMTEC®

LIGHT IS LED



www.lumtec.tn



Contact@lumtec.tn