

# EUROARENA<sup>PRO</sup>

Euro Arena PRO est un projecteur LED en aluminium injecté sous pression

Il possède un système de ventilation par radiateur en aluminium avec une bonne dissipation thermique afin de garantir une performance fiable.

Ce type de projecteur permet de réaliser des économies d'énergie très importantes.

Ainsi, EuroArena PRO est caractérisé par sa robustesse et sa bonne résistance aux chocs mécaniques qui sont susceptibles de détériorer ou d'altérer les performances du Projecteur



## Données du produit

Caractéristiques générales	
Driver	Sosen / Moso / Mean well
Driver inclus	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I/II
Type LED	SMD
Angles de faisceaux	12°, 20°, 25°, 40°, 50°, 60°, 90°
Nombre de module	1 – 3 Modules (Selon La Puissance)
Norme et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de la poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10
Protection contre les surtensions	10kV (Optionnel)
Performance (conforme CEI)	
Flux lumineux	32 000 – 288 000 Lm
Tolérance du flux lumineux	± 7 %
Efficacité lumineuse	140 – 160 lm/w
Température de couleur corrélée	3000 – 6500 K
Indice de rendu de couleur	70
Puissance absorbée	200 – 1800 W

PRO  
**EUROARENA**

**Caractéristiques électriques**

Tension d'entrée	100 – 277 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Facteur de puissance minimal	0.9

**Matériaux et finitions**

Matériaux du profilier	Aluminium
Cache optique	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Dispositif de montage	Fixation avec bras

**Durée de vie (conforme CEI)**

Durée de vie de la source LED	≥ 100 000 h
-------------------------------	-------------


**Conditions d'utilisation**

Plage de températures ambiantes	-40 à +60°C
Température ambiante	25°C

**Données logistiques**

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1

**Dimensions**

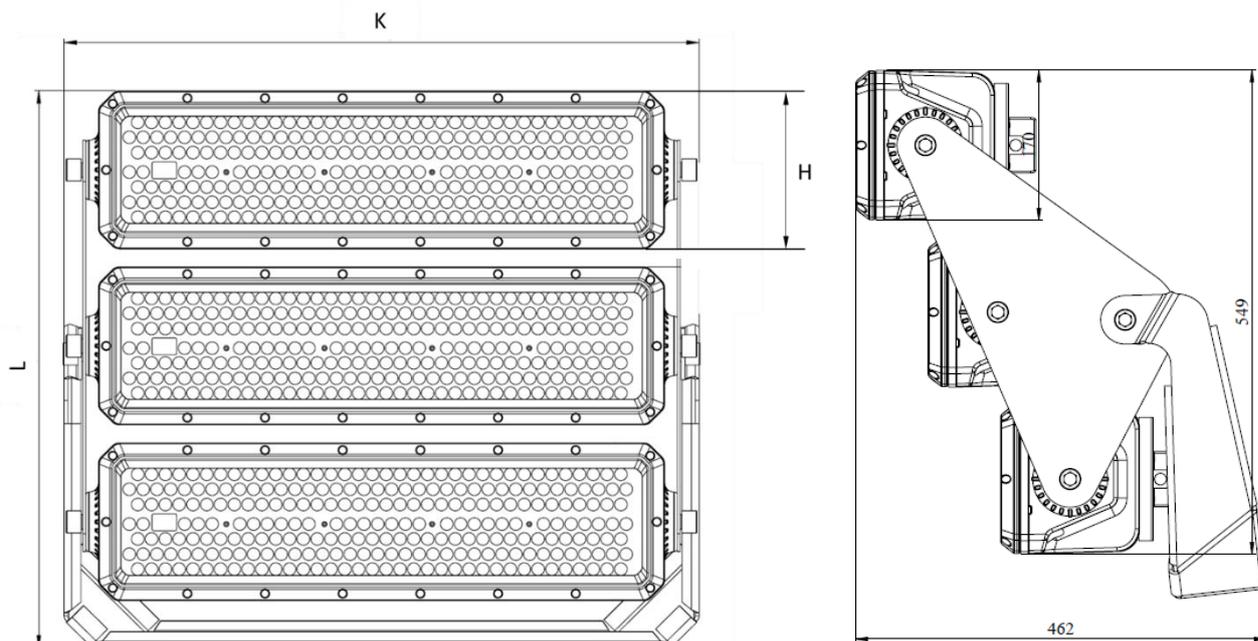


PRO


## EUROARENA

Nombre des modules	Puissances (W)	Poids (Kg)	H (mm)	L (mm)	K (mm)
1	200 W 300 W 400 W 500 -600 W	14 Kg 15 Kg 16 Kg 16,5 Kg	170	302	678.5
2	600 W 800 W 900 W 1000 W 1200 W	28 Kg 31 Kg 31 Kg 30 Kg 33,5 Kg	170	463	678.5
3	1200 W : 45.5 1500 -1800 W	45,5 Kg 45 Kg	170	600	678.5


### Données photométriques

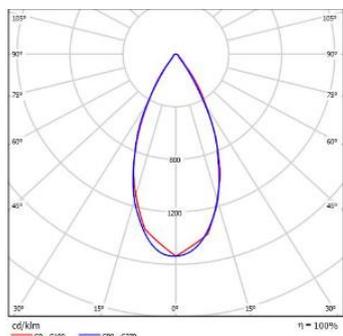


P 50°

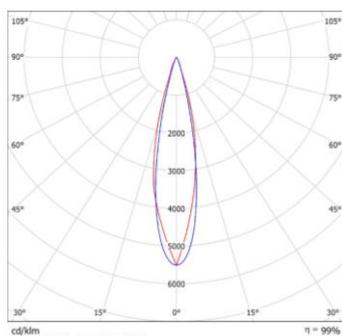


25°

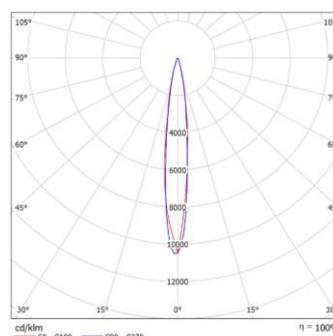


12°

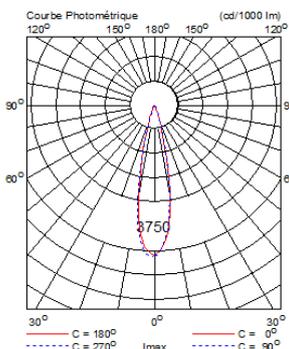


20°

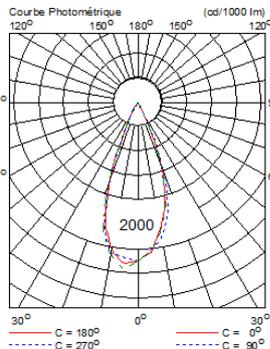

40°

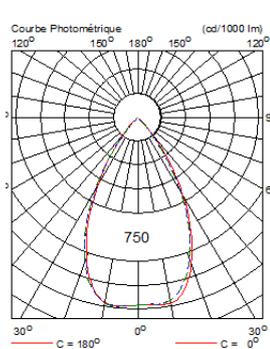

60°

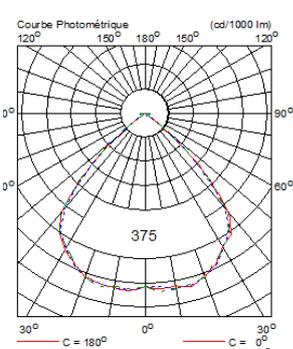

90°

PRO  
**EUROARENA**

**Applications**



Parkings



Rues urbaines  
et résidentielles



Gares ferroviaires  
et stations de métro



Pistes cyclables  
et voies pédestres



Places  
et piétonniers



Aires sportives




Ponts



Grandes Espaces



Id : 9105023295



LIGHT IS LED



[www.lumtec.tn](http://www.lumtec.tn)



[Contact@lumtec.tn](mailto:Contact@lumtec.tn)