FICHE TECHNIQUE

PANEL LED ROND APPARENT 30 W

LUMTEC
LIGHT IS LED

Panel Led Rond Apparent 30 W

Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type Led	SMD
Durée de vie	25 000 h
Cycle d'allumage	X 12500
Dimmable	Non
Photométries et calorimétries	
Angle d'émission du faisceau	120 °
Flux lumineux	2700 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température de couleur corrélé	4000 – 10 000 K
Indice de rendu de couleur	80
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 – 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance absorbée	30 W
Facteur de puissance	≥ 0.5
Température	
Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Données logistiques	
Dimensions de l'emballage	230 x 32 x 230 mm
Pièces par carton	20

Les données sont sujettes à changement

FICHE TECHNIQUE

PANEL LED ROND APPARENT 30 W

Panel Led Rond Apparent 30 W

Schéma dimensionnel

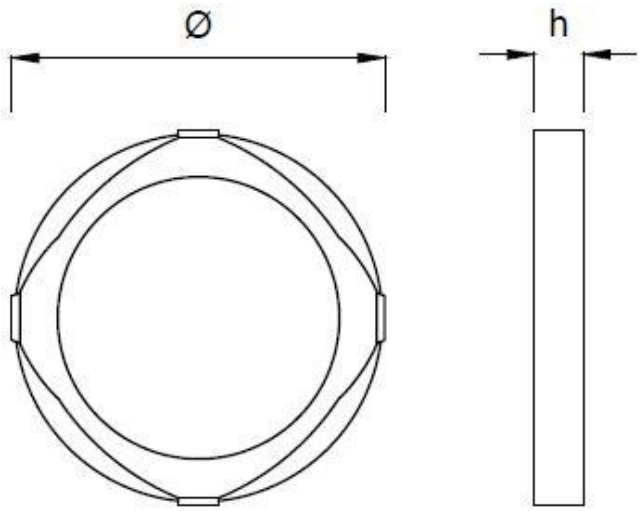

Etiquette énergétique

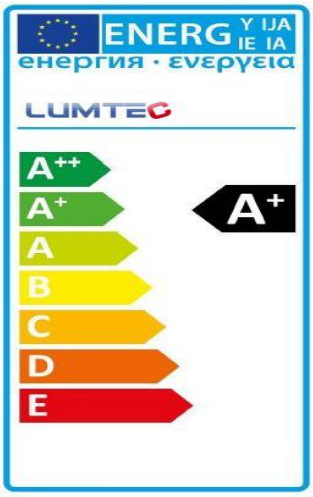

Produit	Φ	h
Panel Led Rond Apparent 30 W	225 mm	34 mm

Courbe Photométrique

Spectre

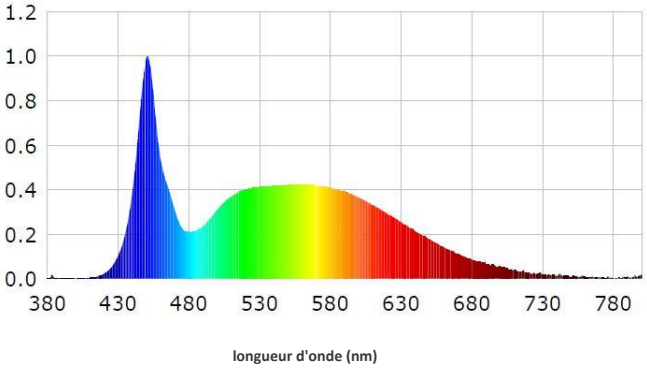

Durée de vie

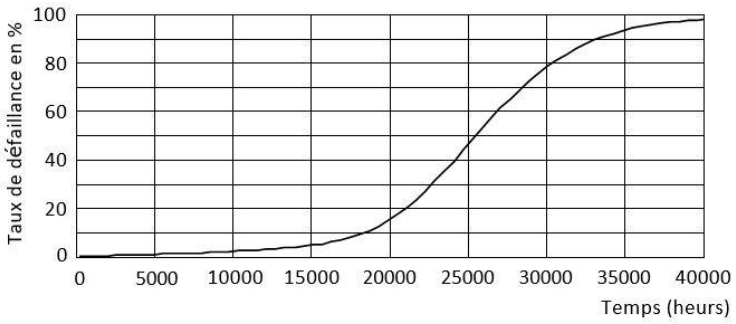

TÜVRheinland CERTIFIED

Id : 9105023295

LED

25'000 h

Pf ≥ 0,5

HIGH CRI >80

NON DIMMABLE

220-240 V

120°

Hg 0mg

LUMTEC LIGHT IS LED

www.lumtec.tn

Contact@lumtec.tn

Les données sont sujettes a changement