FICHE TECHNIQUE

APOLO+

LUMTEC
LIGHT IS LED

DMX LIGHTING CONTROL

APOLO+

Le projecteur LED Apolo+ avec fonction DMX offre une performance exceptionnelle pour vos événements. Grace à ses LED puissantes, il assure une luminosité intense tout en étant économe en énergie. La technologie DMX permet un contrôle précis des couleurs, de l'intensité et des effets, idéal pour les professionnels du spectacle. Facile à intégrer dans un système DMX, il offre une synchronisation parfaite avec d'autres appareils. Son design compact et robuste le rend adapté à tous types d'environnements.

Apolo+: puissance, flexibilité et créativité à portée de main.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Puissance	100 – 200 W
Type LED	SMD
Efficacité lumineux	160 Lm/w
Flux lumineux	16 000 Lm - 32 000 Lm
Matériaux	Aluminium
Dispositif de fixation	Avec Bras (En Acier)
Cache optique	En Verre Plat trempé
Température de Couleur Corrélée	RGB + Blanc (3000 – 6500 K)
Indice de rendu de couleur	70
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de la poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK09
Classe de sécurité	Classe I ou II (selon la Demande)
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 – 265 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Facteur de puissance	≥ 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV (Optionnel)
Durée de vie	

Les données sont sujettes a changements

LUMTEC
LIGHT IS LED

DMX LIGHTING CONTROL

APOLO+

Durée de vie	100 000 h
Conditions d'utilisation	
Température du fonctionnement	-10 à 60 °C
Température ambiante	25 °C
Données logistique	
Poids Net	6 Kg
Poids total	6.7 kg

Dimensions

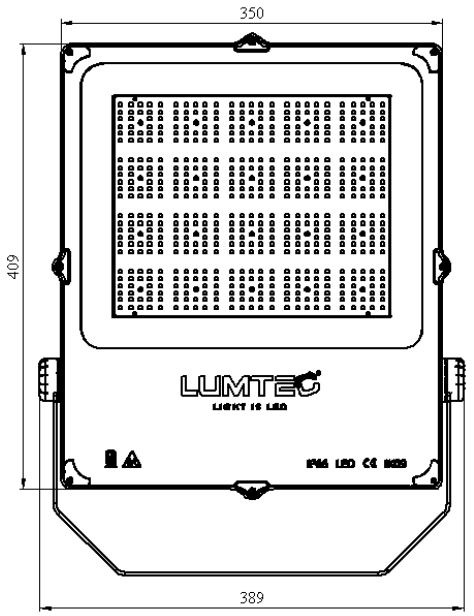



Applications

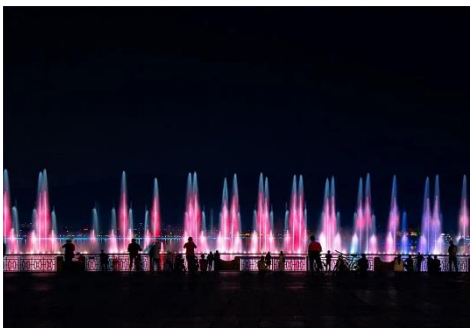

DMX + LED TÜVRheinland CERTIFIED ID 9105023295 HIGH CRI > 70 Pf > 0,9 IP 66 LED 100'000 h IK10

LUMTEC
LIGHT IS LED
www.lumtec.tn
Contact@lumtec.tn

Les données sont sujettes à changements