

Panel Led

Rond encastré 6 W

Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme innovante de plafonniers encastrés constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.



Caractéristiques générales

Type Led	SMD
Durée de vie	25 000 h
Dimmable	Non
Indice IP	IP20

Photométries et calorimétries

Angle d'émission du faisceau	120 °
Flux lumineux	≥ 480 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température de couleur corrélé	4000 – 10 000 K
Indice de rendu de couleur	80

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 – 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance absorbée	6 W
Facteur de puissance	≥ 0.5

Température

Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
-------------------------------	--------------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
--------------------	----

Données logistiques


Dimensions de l'emballage	49.5 x 27.7 x 23 cm
Pièces par carton	80

Panel Led Rond encastré 6 W

Schéma dimensionnel

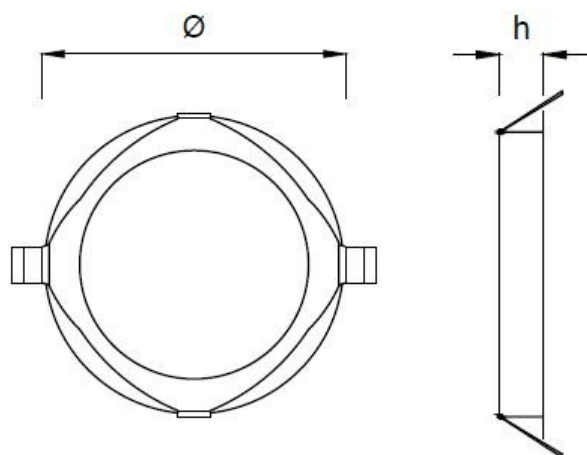


Etiquette énergétique

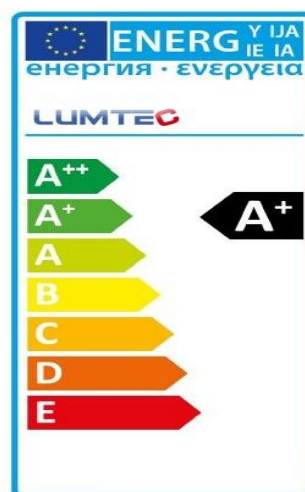

Produit	Φ	h	Trou de fixation
Panel Led Rond encastré 6 W	90 mm	24 mm	Φ 75 mm

Courbe Photométrique

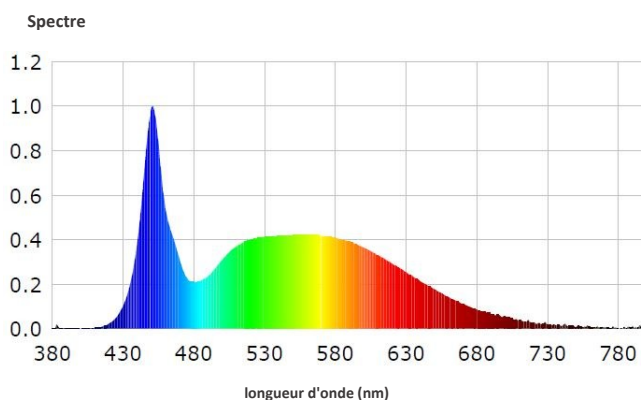

Durée de vie

