

Dalle Carré 48 W

Grâce à sa haute efficacité lumineuse, le panneau LED rétroéclairé de 48 W consomme très peu d'énergie.

Il présente également un facteur de puissance élevé et ne produit aucun scintillement.


Avec les accessoires appropriés, ce type de panneau peut être utilisé dans des applications de suspension, d'encastrement ou de montage en surface.




Caractéristiques générales	
Type Led	SMD
Durée de vie	30 000 h
Dimmable	Non
Indice IP	IP20
Photométries et calorimétries	
Angle d'émission du faisceau	120 °
Flux lumineux	4800 lm
Température de couleur corrélée	4000 – 10 000 K
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice de rendu de couleur	> 80
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 – 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Puissance absorbée	48 W
Température	
Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Données logistiques	
Dimensions de l'emballage	64 x 36 x 68 mm
Conditionnement par carton	10

Dalle Carré 48 W

Schéma dimensionnel

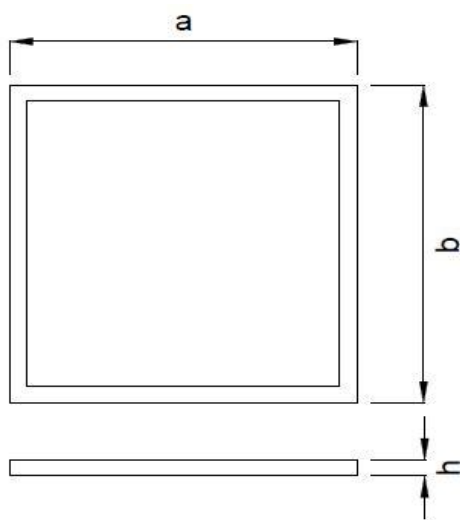

Etiquette énergétique

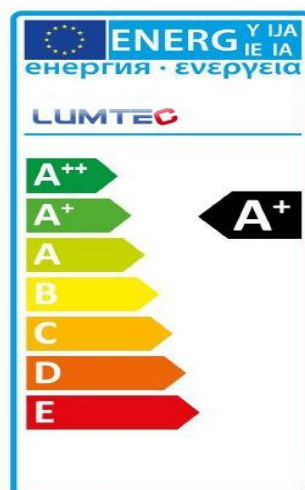


Accessoires de montages



Produit	a/b	h
Dalle Carré 48 W	600 mm	30 mm

Données photométriques

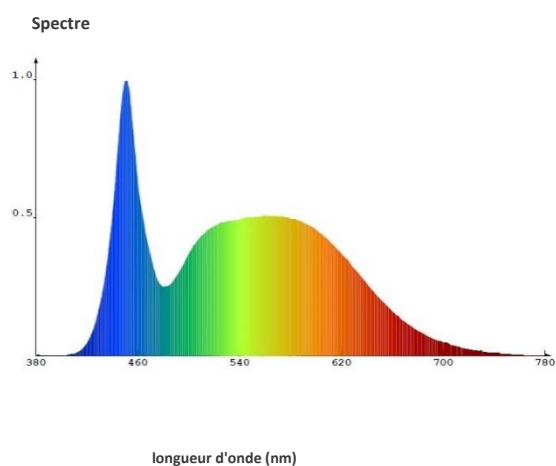

Durée de vie

