

# Tube Led T8

Le tube LED T8 offre un effet lumineux unifié pour tout éclairage général en tant que solution LED haute performance. Il se distingue également par son efficacité énergétique immédiate. En outre, ce tube LED présente le meilleur rapport qualité/durée de vie, ainsi que des coûts d'énergie et de maintenance réduits.




## Données du produit

| Caractéristiques générales                        |  |
|---|--|
| Culot   | G13  |
| Durée de vie                                      | 35 000 h                                   |
| Dimmable  | Non  |
| Photométries et calorimétries                     |  |
| Angle d'émission du faisceau                      | 320 °                                      |
| Flux lumineux                                     | 1320 lm / 2640 lm / 3300 / 4400 lm         |
| Température de couleur corrélé                    | 4000 – 10 000 K (Possible avec 12 000 K)   |
| Indice de rendu de couleur                        | 70   |
| Caractéristiques électriques                      |  |
| Tension d'entrée                                  | 220 – 240 V                                |
| Fréquence d'entrée                                | 50 / 60 Hz                                 |
| Puissance absorbée                                | 12 W / 24 W / 30 W / 40 W (Selon le choix) |
| Heure de démarrage nominale                       | 0.5 s                                      |
| Temps de chauffage nominal à 60% du flux lumineux | 0.5 s                                      |
| Température                                       |  |
| Température de fonctionnement                     | -20 à +50 °C                               |
| Température de stockage                           | -40 à +65 °C                               |
| Données logistiques                               |  |
| Unité d'emballage                                 | 1  |
| Pièces par carton                                 | 25   |

## Tube Led T8

### Schéma dimensionnel

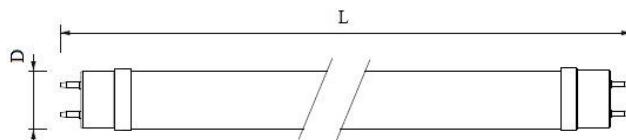

| Produit          | L       | D     |
|------------------|---------|-------|
| Tube Led T8 12 W | 600 mm  | 26 mm |
| Tube led T8 24 W | 1200 mm | 26 mm |
| Tube led T8 30 W | 1200 mm | 26 mm |
| Tube led T8 40 W | 1200 mm | 26 mm |

### Durée de vie

